




HOT MELT APPLICATOR STANDARD SERIES


BS - 120

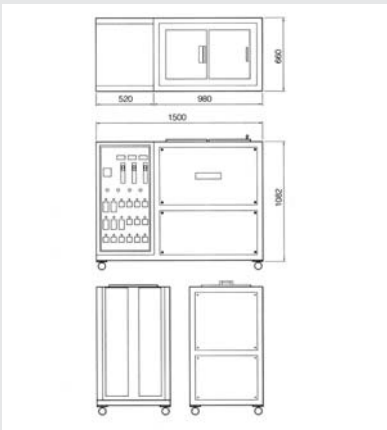

- Capacity of tank : 120kg
- Melting ability : 90kg/hr
- Hose to be used : 1~6(pieces)
- Pump : 1~3EA
- Electrical power : 3Ø 220V, 15kw

- 탱크 용량 : 120kg
- 용융능력 : 90kg/hr
- 사용호스 : 1~6개
- Pump : 1~3EA
- 정격전압 : 3Ø 220V, 15kw


BS - 150

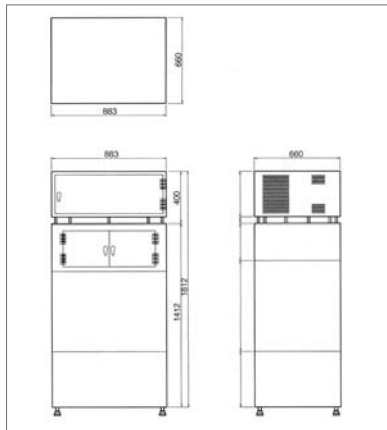

- Capacity of tank : 150kg
- Melting ability : 120kg/hr
- Hose to be used : 1~6(pieces)
- Pump : 1~3EA
- Electrical power : 3Ø 220V, 25kw MAX

- 탱크 용량 : 150kg
- 용융능력 : 120kg/hr
- 사용호스 : 1~6개
- Pump : 1~3EA
- 정격전압 : 3Ø 220V, 25kw MAX

BS - 300

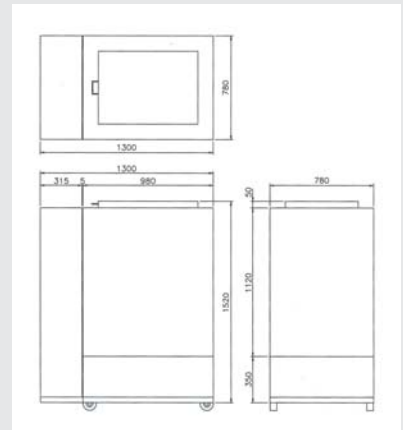

- Capacity of tank : 300kg
- Melting ability : 270kg/hr
- Hose to be used : 1~6 pieces
- Pump : 1~3 EA
- Electrical power : 3Ø 220V, 35kw MAX

- 탱크 용량 : 300kg
- 용융능력 : 270kg/hr
- 사용호스 : 1~6개
- Pump : 1~3EA
- 정격전압 : 3Ø 220V, 35kw MAX

BS - 400



- Capacity of tank : 400kg
- Melting ability : 300kg/hr
- Pump : 1~2(max)
- Hose to be used : 3hose/1pump
- Flow rate : 100cc/rev(option)
- Electrical power : 3Ø 4P-220VAC, 4P-380VAC, 100Kw
- Temperature use extent: 100°C~230°C

- 탱크 용량 : 400kg
- 용융능력 : 300kg/hr
- 장착 가능 : 펌프수량 : 1~2(MAX)Option 적용
- 사용 호스 : 1Pumps/3Hose
- 토출 능력 : 100cc/rev(Option 적용)
- 정격전압 : 3상 4P-220VAC, 4P-380VAC, 100Kw
- 사용온도범위 : 100°C~230°C
- 생산설비 속도와 연동제어 가능