




HOT MELT APPLICATOR STANDARD SERIES


BS - 30

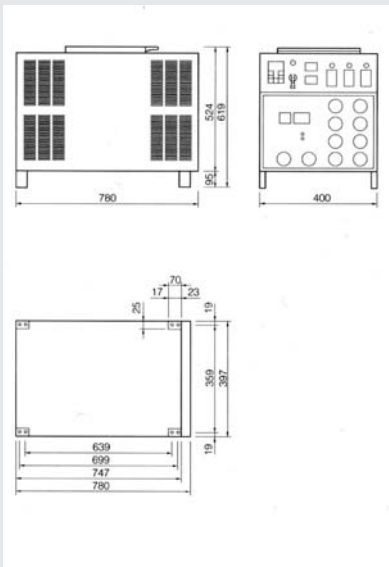

- Capacity of tank : 30kg
- Melting ability : 35kg/hr
- Hose to be used : 1~6개 (pieces)
- Electrical power : 1Ø 220V, 6kw
- Size : 400(W) x 780(D) x 620(H)

- 탱크 용량 : 30kg
- 용융 능력 : 35kg/hr
- 사용 호스 : 1~6개
- 정격 전압 : 1Ø 220V, 6kw
- 크기 : 400(W) x 780(D) x 620(H)


BS - 35

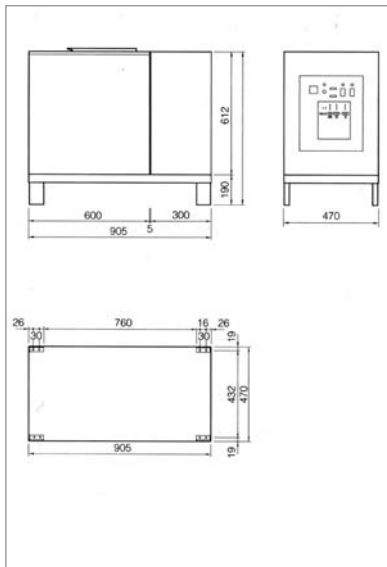

- Capacity of tank : 35kg
- Melting ability : 35kg/hr
- Hose to be used : 1~6개 (pieces)
- Electrical power : 1Ø 220V, 7kw
- Size : 470(W) x 760(D) x 990(H)

- 탱크 용량 : 35kg
- 용융 능력 : 35kg/hr
- 사용 호스 : 1~6개
- 정격 전압 : 1Ø 220V, 7kw
- 크기 : 400(W) x 780(D) x 990(H)

BS - 60

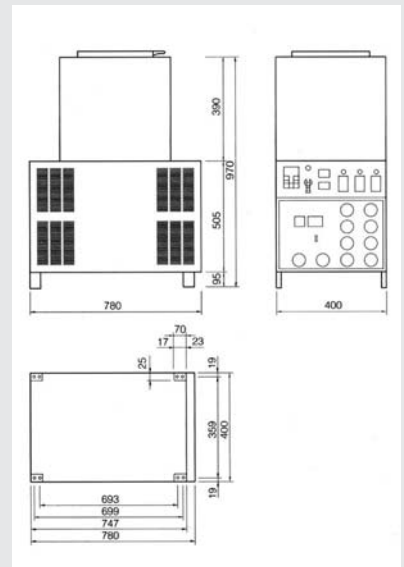

- Capacity of tank : 60kg
- Melting ability : 45kg/hr
- Hose to be used : 1~6(pieces)
- Pre melt grid
- Electrical power : 1Ø 220V, 8kw
- Size : 400(W) x 780(D) x 970(H)

- Capacity of tank : 60kg
- Melting ability : 45kg/hr
- Hose to be used : 1~6(pieces)
- Pre melt grid
- Electrical power : 1Ø 220V, 8kw
- Size : 400(W) x 780(D) x 970(H)

위 기준은 포장용 핫 멜트 1200CPS로 산정되었으며 탱크온도 및 포장용 외의 핫 멜트 적용시에는 당사에 직접 문의 하시기 바랍니다.
펌프 출력은 0~최대 사이에서 임의로 압력 조절밸브를 이용 조절 하실 수 있습니다.