

HOT MELT APPLICATOR COATER

RC - 100






핫멜트접착제를 이용하여 제품을 부착함에 있어 편리성을 도모하고 저가의 가격으로 널리 공급하기 위한 V-RC-100 골판지 파레트, PE성형물등을 부착한 제품보호용 쿠션등을 제작시 적합하게 구성되어 견고하고 편리하게 제작하였습니다.
(주)팔복시스템 RC-100은 최대의 안전성이 고려되어 있습니다.

Features/ 특성


- It is no danger of poisoning or fire when work because use hot melt that do not include organic matter solvent.
- Because can regulate the Roller transfer speed freely, work is convenient.
- Attached RTD CONTROLLER(Temp.Range:100~230℃)
- Prevent environment nuisance.
- Can regulate Hot melt application thickness.
- Electrical power : 1Ø 220VAC.
- Do not need compressed air.
- 유기용제를 포함하지 않은 열가소성 플라스틱을 주성분으로 하는 핫 멜트를 사용하므로 작업시 중독이나 화재의 위험성이 없다.
- Roller이송 속도를 자유로이 조절가능하므로 작업성이 유리하다.
- 디지털(RTD) 콘트롤러를 부착(온도 조절범위 100~230℃)
- 환경공해 유발방지에 우선할 수 있다.
- 규정온도 이하에서(Roller)구동으로 인한 고장을 방지하기 위한 안전장치 구성
- Hot Melt 도포 두께 임의 조절가능
- 정격전압 : 단상 220VAC
- 압축공기 불필요

Service/ 용도

- All portion that wish to fix small size pad using Hot melt.
- Protect vibration and damaging of goods.
- 핫멜트접착제를 이용한 소형패드를 부착하고자 하는 전부분
- 스티로폴 성형물부착, P.E발포성형물 부착, 가구및 주방기구 제작시 부목부착
- 진동 방지용패드부착 등 외에 사용가능 지관 및 종이용기접착 등, 위 기술된부분의 사용시는 폐사직원과 상담요함.

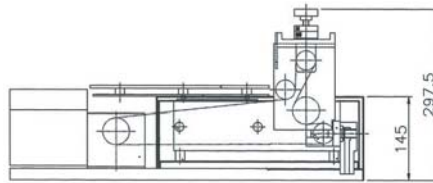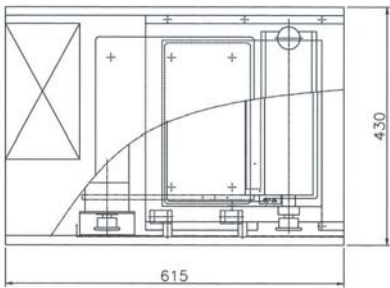

RC - 50

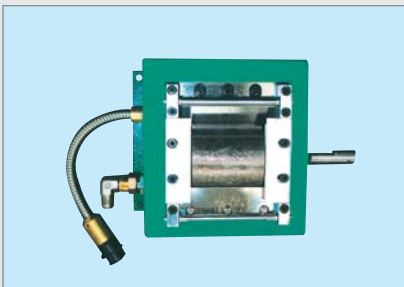

Features/ 특성

- This device is designed for working environment and it is linked with speed of main machine.
- Electrical power : 1Ø 220VAC/AC 1.5Kw.
- There is restriction of speed of revolution according to kind of adhesives.
- Application thickness control is available.
- 본 기기는 작업 현장의 조건에 맞게 설계 제작되며 본 기계의 속도와 연동제어 될 수 있도록 메인기계와 연결 사용함.
- 온도만을 제어하고 공급과 회수 라인을 별도로 두어 항상 일정한 량을 유지 관리하도록 제작 되었음.
- 정격전압 단상 220VAC 1.5Kw
- 회전속도 제약 있음.(접착제의 종류와 밀접한 관련 있음)
- 도포 두께 조절 가능.

